


アシュクロフト社のサニタリー圧力計は蒸気滅菌(SIP, オートクレーブ)が可能で、しかも放熱板がなく、クリーンルームでの使用に適しています。また、校正ができるのでGMP, HACCP, ISO対応設備に適しています。

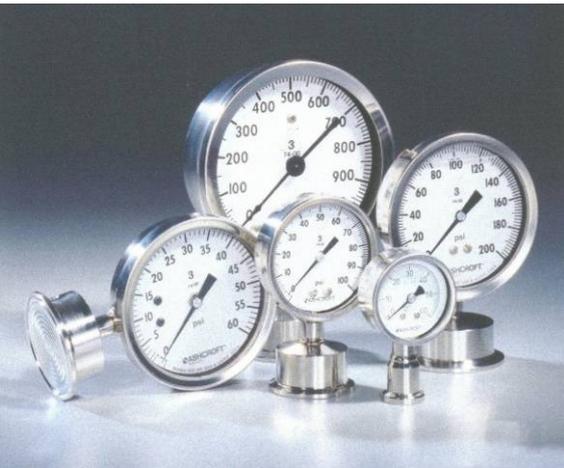

## 仕様

測定範囲; -0.1~6MPaまで種々ございます。

また、kPa, psi, bar, kg/cm<sup>2</sup>表示も可能です。

精度; 2.0%(0.7MPa未満)、3A小口径では5%。

注. 熱による影響も若干ございます。

校正; 3A小口径以外ゼロスパン調整可能。

耐熱; 149°C(オートクレーブ可能)

内部液; グリセリン(USPグレード)

接液部; SUS316L相当電解研磨

継手; 3A小口径、1.5”、2”フェルール

その他; 配管に溜まり無く装着できるタイプも  
ございます(1/2”~2”まで、耐熱132°C)。



センサーもございます。  
詳細は別途お問い合わせ下さい。

### 販売者

〒101-0061東京都千代田区神田三崎町2-20-1

バイオ・ファーマ・サポート株式会社

TEL; 03-3263-7257 FAX; 03-3263-7258

URL; <https://www.bp-s.com> E-mail; [info@bp-s.com](mailto:info@bp-s.com)

### 日本総代理店

〒156-0045東京都世田谷区桜上水3-11-5

株式会社岡田計器製作所

TEL; 03-3303-2268 FAX; 03-3304-8036